



Für die Herstellung unserer megawood® Produkte wird kein Baum gefällt – und das seit über 14 Jahren!

Vertrauen – made in Germany

megawood® – ein natürlich veredelter Werkstoff

Mit bis zu 75% enthält unser Holzwerkstoff einen weltweit einzigartig hohen Anteil von **Naturfasern**. Außerdem verzichten wir auf Weichmacher und PVC – das schont die Umwelt, und die Gesundheit von Mensch und Haustier. Somit sind unsere Produkte sogar für die Herstellung von **Spielzeugen zertifiziert**. Schon heute erfüllen megawood® Produkte, mit einer Emission von 0,02 mg/m³ Formaldehyd*, die neuen strengeren Prüfverfahren und unterschreiten den gesetzlichen Grenzwert von 0,1 mg/m³ deutlich. Somit eignet sich unser Holzwerkstoff auch für **Innenanwendungen**.

Wachstum über Generationen

Über **11 Millionen Quadratmeter Terrassendielen** sowie Konstruktionsholz und Zaunelemente haben die mehr als 150 Mitarbeiter unserer Unternehmensgruppe **seit 2005** bereits hergestellt. Dafür verwenden wir ausschließlich Rohstoffe, die den Regeln der nachhaltigen Kreislaufwirtschaft (Cradle-to-Cradle-Prinzip) entsprechen. Wir produzieren unsere einzigartigen Produkte ausschließlich in Deutschland.



*nach DIN EN 16516. Formaldehyd kommt natürlicherweise in Holz vor und diffundiert in geringen Mengen auch nach außen. Während unseres Herstellungsverfahrens wird dem Holz diese flüchtige organische Substanz fast vollständig entzogen, zudem werden keine formaldehydhaltigen Bindemittel in unseren Werkstoff verwendet. In anderen Publikationen wird es auch als VOC (volatile organic compound), die Emission als VOC-Rate ausgewiesen.

Gute Gründe liegen auf der Hand

Frei von gefährlichen Splintern: Unsere Produkte erfüllen allerhöchste Ansprüche an Gesundheit und Sicherheit. Da es keine gefährlichen Splinter in unserem Material gibt, ist es besonders barfußtauglich. Dabei bleibt die natürliche Oberflächenstruktur von Holz optisch und haptisch erhalten – und das ohne jede Kunststoffbeschichtung.

Anwenderfreundlich: megawood® Terrassendielen lassen sich einfacher verlegen als Pflaster oder Steinplatten und haben zudem auch eine geringere Oberflächentemperatur bei direkter Sonneneinstrahlung als Stein. Zum Schutz von Haut und Füßen vor UV-Strahlung und starker Hitze empfehlen wir an heißen Sommertagen dennoch stets eine Beschattung Ihrer Terrasse.

Pflegeleichter: Gegenüber Holzdielen weisen unsere megawood® Terrassendielen einen wesentlich geringeren Pflegeaufwand auf – kein Ölen, Lasieren oder Streichen notwendig.

Langlebiger: Nach 14 Jahren und über 11 Mio. m² Terrassendielen haben wir viele Holzterrassen überlebt. Unsere massive Bauweise garantiert – im Gegensatz zu Hohlkammerdielen – Formstabilität und Langlebigkeit, da weder Wasser noch Insekten eindringen können.



PREMIUM

oszillierend gehobelte Oberseite, gebürstete Unterseite,
8 mm Fuge

BARFUSSDIELE

21x145 mm
L: 300/360/420/480/540/600 cm

21x242 mm (Jumbo)
L: 420/480/600 cm


GLATTKANTBRETT

17x72 mm | L: 360 cm

FARBEN

NATURBRAUN
NUSSBRAUN
BASALTGRAU

BEFESTIGUNG



PREMIUM PLUS

oszillierend gehobelte Oberseite, gebürstete Unterseite,
8 mm Fuge

BARFUSSDIELE

21x145 mm
L: 300/360/420/480/540/600 cm

21x242 mm (Jumbo)
L: 300/360/420/480/540/600 cm


GLATTKANTBRETT

17x72 mm | L: 360 cm

FARBEN

LAMABRAUN
SCHIEFERGRAU

BEFESTIGUNG



DYNUM

einseitig strukturiert, oszillierend gebürstete, polierte Oberfläche,
5 mm Fuge

BARFUSSDIELE

21x242 mm
L: 360/420/480/540/600 cm

25x293 mm
L: 360/420/480/540/600 cm



GLATTKANTBRETT

17x72 mm | L: 360 cm

FARBEN

NIGELLA
CARDAMOM

BEFESTIGUNG



PREMIUM

oszillierend gehobelte Oberseite, gebürstete Unterseite,
8 mm Fuge

BARFUSSDIELE

21x145 mm
L: 300/360/420/480/540/600 cm

21x242 mm (Jumbo)
L: 420/480/600 cm


GLATTKANTBRETT

17x72 mm | L: 360 cm

FARBEN

NATURBRAUN
NUSSBRAUN
BASALTGRAU

BEFESTIGUNG

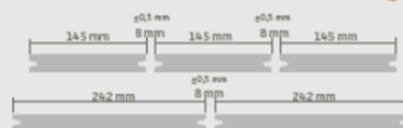

PREMIUM PLUS

oszillierend gehobelte Oberseite, gebürstete Unterseite,
8 mm Fuge

BARFUSSDIELE

21x145 mm
L: 300/360/420/480/540/600 cm

21x242 mm (Jumbo)
L: 300/360/420/480/540/600 cm


GLATTKANTBRETT

17x72 mm | L: 360 cm

FARBEN

LAMABRAUN
SCHIEFERGRAU

BEFESTIGUNG

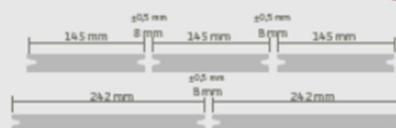

DYNUM

einseitig strukturiert, oszillierend gebürstete, polierte Oberfläche,
5 mm Fuge

BARFUSSDIELE

21x242 mm
L: 360/420/480/540/600 cm

25x293 mm
L: 360/420/480/540/600 cm

GLATTKANTBRETT

17x72 mm | L: 360 cm

FARBEN

NIGELLA
CARDAMOM

BEFESTIGUNG

